

SONERIA DUBLA GNS-943 DUO

- Sonerie trebuie instalata de catre un electrician autorizat
- Folositi pentru legaturile electrice numai cablu de cupru izolat, cu sectiunea intre 0,5 mm² si 2,5 mm²
- Circuitul electric pe care instalati soneria trebuie sa fie protejat de o siguranta pentru a putea intrerupe alimentarea in cazul unei suprantensiuni.
- Asigurati-va ca sursa de tensiune corespunde parametrilor necesari alimentarii soneriei , 230V/50 Hz.

Modul de instalare

1. Intrerupeti alimentarea din circuitul electric unde vreti sa montati soneria (decuplati siguranta)

ATENTIE! Verificati cu un creion de tensiune sau un alt aparat de masura daca a fost intrerupta alimentarea in circuitul electric.

Desfaceti capacul soneriei prin ridicare, cu ajutorul unei surubelnite.

2. Alegeți locul de pe perete unde vreti sa montati soneria, insemnati doua puncte corespunzatoare spatelui soneriei si faceti 2 gauri in perete. Montati diblurile in gauri.

3. Trageți cele doua fire de alimentare prin spatele capacului de sonerie, prin decupajul rotund prevazut acolo. Montati capacul spate al soneriei pe perete si strangeti-l in suruburile din perete.

4. Indepartati circa 10 mm din izolatiia cablului si montati firele in cele doua lacasuri de alimentare din sonerie prin strangerea suruburilor.

5. Atasati panoul frontal al soneriei


6. Reconnectati sursa de alimentare (cuplati siguranta)

7. Verificati daca soneria functioneaza corect apasand butonul soneriei

Sonerie DUO este o combinatie de 2 sonerii intr-una singura:

- BIM BAM electromagnetic
- Sonerie 2 tonuri electronica

In situatia in care aveti 2 intrari diferite in imobil (de pilda o intrare prin spatele si una prin fata casei) puteti sa identificati mai usor, dupa sunetul emis, la care dintre intrari s-a actionat butonul soneriei.

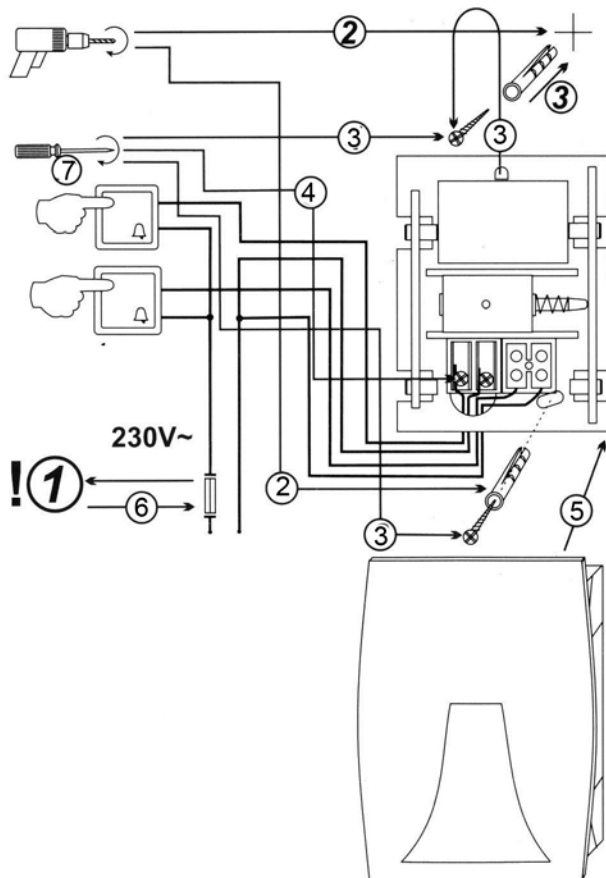

ATENTIE! Inainte de a detasa capacul soneriei, asigurati-va ca soneria nu este alimentata la sursa de curent. Folositi un aparat de verificat tensiunea!!!

SONERIA DUBLA GNS-943 DUO

- Sonerie trebuie instalata de catre un electrician autorizat
- Folositi pentru legaturile electrice numai cablu de cupru izolat, cu sectiunea intre 0,5 mm² si 2,5 mm²
- Circuitul electric pe care instalati soneria trebuie sa fie protejat de o siguranta pentru a putea intrerupe alimentarea in cazul unei suprantensiuni.
- Asigurati-va ca sursa de tensiune corespunde parametrilor necesari alimentarii soneriei , 230V/50 Hz.

Modul de instalare

8. Intrerupeti alimentarea din circuitul electric unde vreti sa montati soneria (decuplati siguranta)

ATENTIE! Verificati cu un creion de tensiune sau un alt aparat de masura daca a fost intrerupta alimentarea in circuitul electric.

Desfaceti capacul soneriei prin ridicare, cu ajutorul unei surubelnite.

9. Alegeți locul de pe perete unde vreti sa montati soneria, insemnati doua puncte corespunzatoare spatelui soneriei si faceti 2 gauri in perete. Montati diblurile in gauri.

10. Trageți cele doua fire de alimentare prin spatele capacului de sonerie, prin decupajul rotund prevazut acolo. Montati capacul spate al soneriei pe perete si strangeti-l in suruburile din perete.

11. Indepartati circa 10 mm din izolatiia cablului si montati firele in cele doua lacasuri de alimentare din sonerie prin strangerea suruburilor.

12. Atasati panoul frontal al soneriei


13. Reconnectati sursa de alimentare (cuplati siguranta)

14. Verificati daca soneria functioneaza corect apasand butonul soneriei

Sonerie DUO este o combinatie de 2 sonerii intr-una singura:

- BIM BAM electromagnetic
- Sonerie 2 tonuri electronica

In situatia in care aveti 2 intrari diferite in imobil (de pilda o intrare prin spatele si una prin fata casei) puteti sa identificati mai usor, dupa sunetul emis, la care dintre intrari s-a actionat butonul soneriei.

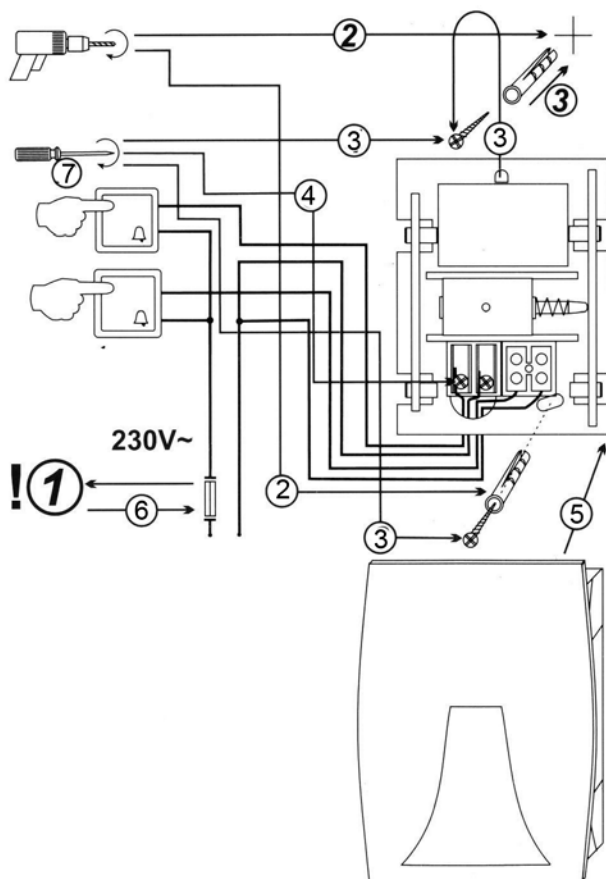

ATENTIE! Inainte de a detasa capacul soneriei, asigurati-va ca soneria nu este alimentata la sursa de curent. Folositi un aparat de verificat tensiunea!!!